


Płyta Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3 sock.1155 używana

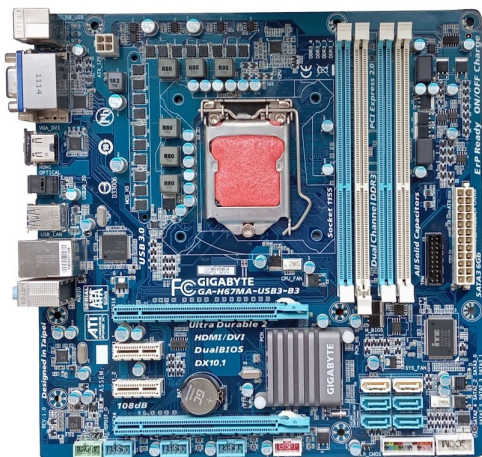

Cena : 99,00 zł

Nr katalogowy : **26452**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Podzespół oryginalny, sprawny. Pochodzi z demontażu komputera.
W dobrym stanie testowana, 3 miesiące gwarancji. W zestawie osłona, maskownica.

GA-H67MA-USB3-B3

H67 Chipset

Procesor

Wsparcie dla procesorów z serii LGA1155 Intel Core i7 / Intel Core i5 Procesory / Intel Core i3 / Intel Pentium / Intel Celeron
Wielkość pamięci cache L3 różni się w zależności od procesora

(Niektóre procesory Intel Core wymagają karty graficznej, proszę zapoznać się z "CPU support List" aby uzyskać więcej informacji.)

Chipset

Intel H67 Express

Pamięć

4 x 1.5V DDR3 DIMM obsługujące do 32 GB pamięci systemowej

Dwukanałowa obsługa pamięci

DDR3 1333/1066/800 MHz

Obsługa pamięci non-ECC

* Z powodu ograniczenia 32-bitowego systemu operacyjnego Windows, gdy instalowana jest pamięć fizyczna większa niż 4 GB, wyświetlany rzeczywisty rozmiar pamięci będzie mniejszy niż 4GB.

Wyjścia graficzne

1 x port HDMI, maksymalna rozdzielczość 1920x1200

1 x D-Sub

1 x DVI-D, wsparcie maksymalnej rozdzielczości 1920x1200

*Złącze DVI-D nie wspiera złącza D-Sub przez adapter.

Układ audio

2/4/5.1/7.1 - kanałowa karta dźwiękowa (do konfiguracji 7.1 kanałów audio należy wykorzystać złącze front panel audio oraz dokonać odpowiednich ustawień w managerze dźwięku)

Obsługa High Definition Audio

układ Realtek ALC889

Wsparcie dla wyjścia S/PDIF

LAN

1 układ RTL8111E (10/100/1000 Mbit)

Złącza rozszerzeń

1 złącze PCI Express x16, x4 (PCIEX4)

1 złącze PCI Express x16, x16 (PCIEX16)

2 złącza PCI Express x1

(Wszystkie złącza PCI Express odpowiadają standardowi PCI Express 2.0)

Chipset

Obsługa SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 oraz RAID 10 * W przypadku konfiguracji macierzy RAID na złączach SATA 6Gb/s i SATA 3Gb/s, wydajność systemowa RAID może zależeć od rodzaju podłączonych urządzeń.

2 złącza SATA 6Gb/s (SATA3_0, SATA3_1) umożliwiające podłączenie do 2 urządzeń SATA 6Gb/s

4 złącza SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5) umożliwiające podłączenie do 4 urządzeń SATA 3Gb/s

Technologia Multi-graphics

Support for ATI CrossFireX technology

USB

Chipset

Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (4 on the back panel, 8 via the USB brackets connected to the internal USB headers)

Układ Etron EJ168

Do 2 portów USB 3.0/2.0 na tylnym panelu.

Wewnętrzne złącza wejścia/wyjścia

- 4 x złącza USB 2.0/1.1
- 1 x złącze portu szeregowego
- 1 x zworka kasująca CMOS
- 1 x złącze wentylatora procesora
- 1 x złącze panelu przedniego
- 2 złącza SATA 6Gb/s
- 1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX
- 1 x złącze front panel audio
- 4 x złącza SATA 3Gb/s
- 1 złącze wentylatora systemowego
- 1 złącze zasilania 4-pin ATX 12V
- 1 x złącze wyjścia SPDIF
- 1 x złącze TPM (Trusted Platform Module)

Dostępność funkcji TPM zależy od regionalnej polityki produkcyjnej.

Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu

- 1 x D-Sub
- 1 x HDMI port
- 1 x DVI-D
- 2 x porty USB 3.0/2.0
- 1 x port klawiatury/myszy PS/2
- 1 x RJ45 LAN
- 3 gniazdka audio (wejście liniowe/ wyjście liniowe/mikrofon)
- 4 x porty USB 2.0/1.1
- 1 x optyczne wyjście SPDIF

Kontroler I/O

ITE IT8728

Monitoring sprzętowy

Inteligentne sterowanie prędkością wentylatora procesora/systemu * Dostępność funkcji kontroli prędkości wentylatora procesora/wentylatora systemowego zależy od rodzaju zainstalowanego wentylatora procesora/wentylatora systemowego.

Monitorowanie prędkości obrotowej wentylatora procesora/systemu

Ostrzeżenie o awarii wentylatora procesora/systemu

Monitoring temperatury systemowej

Monitoring napięcie zasilania

System ostrzegania przed przegrzaniem procesora

BIOS

Obsługa technologii DualBIOS

PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b

Licencjonowany BIOS AWARD

2 x 32-Mbitowe układy pamięci flash

Inne funkcje

Obsługa Q-Share

Obsługa Smart 6

Obsługa eXtreme Hard Drive (X.H.D.)

Obsługa Cloud OC

Obsługa Q-Flash

Obsługa Download Center

Obsługa Xpress Install

Obsługa Xpress Recovery 2

Obsługa Xpress BIOS rescue

Obsługa Auto Green

Obsługa ON/OFF Charge

Obsługa EasyTune * Dostępne funkcje programu EasyTune mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej.

Obsługa @ BIOS

Wymiary

Wymiar microATX 244mm x 244mm
