


Pł.Asus H81T H81 2DDR3 SATA3 GBLAN mITX LGA1150

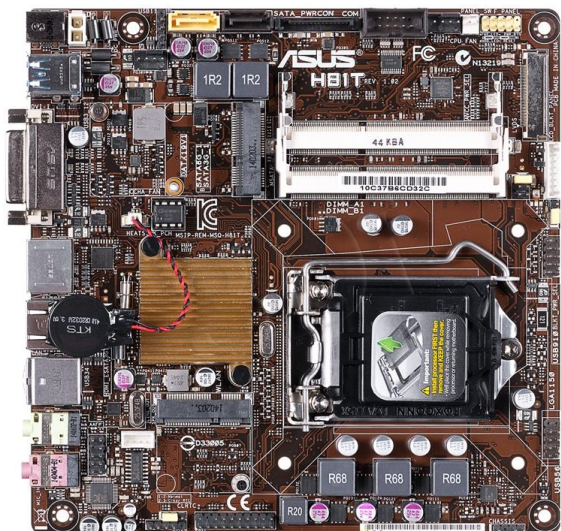

Cena : 388,99 zł

Nr katalogowy : **11517**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

90MBOHU0-MOEAY0

H81T

Parametry techniczne:

Typ socketu: Socket 1150

Typ chipsetu: Intel H81

Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 64

Standard płyty: Mini ITX

Maksymalna ilość procesorów: 1

BIOS: AMI BIOS

Producent procesora: Intel

Obsługiwane procesory: Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Pentium

Komunikacja:

Chipset karty sieciowej: Realtek 8111G

Parametry pamięci:

Obsługiwane pamięci: DDR3

Ilość gniazd pamięci: 2

Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel

Maksymalna wielkość pamięci (GB): 16

Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 1066, 1333, 1600

Układ graficzny:

Pozostałe parametry: Ai Charger, Ai Suite 3, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 2, ASUS MyLogo 2, ESD Guards, USB 3.0 Boost, Maksymalna rozdzielczość dla HDMI 4096 x 2160 pikseli, High Definition Audio, ASUS Fan Xpert, Network iControl, Obsługa do 2 ekranów jednocześnie, Funkcja przeciwwstrząskowa, Wiele strumieni, Wykrywanie wtyczki, Zmiana przeznaczenia gniazda na panelu przednim

Zintegrowany układ graficzny: Zależna od procesora

Chipset układu graficznego: Zależny od procesora

Układ dźwiękowy:

Zewnętrzne złącza audio: Mikrofonowe, Słuchawkowe

Chipset audio: Realtek ALC-887VD

Obsługiwane kanały: 8

Wymiary:

Głębokość (mm): 170

Szerokość (mm): 170

Złącza:

Gniazda rozszerzeń: 1x Mini PCI Express 2.0 x1

Złącza panelu tylnego: 1x DVI-I, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x eSATA II, 1x Port DC, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x złącze Audio

Złącza wewnętrzne: 1x zworka kasowania CMOS, 3x USB 2.0, Czujnik otwarcia obudowy, Digital MIC, Panel systemowy, TPM, Wentylator CPU, Wentylator obudowy, Złącza audio przedniego panelu, 1 x gniazdo zasilania SATA, 1 x mSATA connector, 1 x wewnętrzne gniazdo zasilania, 1 x złącze jasności wyświetlacza na przednim panelu, 1 x złącze LVDS, 1 x złącze SATA 3Gb/s, 1 x złącze SATA 6Gb/s, 1 x złącze wyboru napięcia panelu, 1 x złącze wyboru napięcia przetwornicy podświetlenia

Złącza napędów: 1x SATA II, 1x SATA III

Pozostałe:

Rodzaj opakowania: BOX

Wyposażenie: Podręcznik użytkownika, Kabel SATA, I/O Shield, Kabel zasilający SATA

Gwarancja producenta: 3 lata

Technologie: USB 3.0, USB 2.0, HDMI, SATA 3, eSATA, DVI-I, SATA 2