


# Pł.Asus H81T H81 2DDR3 SATA3 GBLAN mITX LGA1150

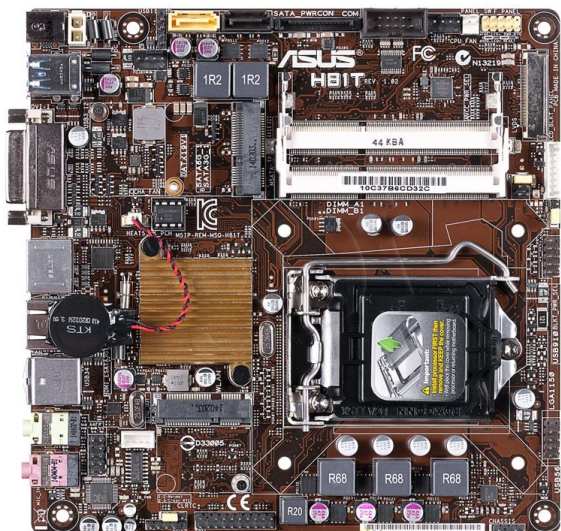

**Cena : 388,99 zł**

Nr katalogowy : **11517**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

90MBOHU0-MOEAY0

H81T

**Parametry techniczne:**

**Typ socketu:** Socket 1150

**Typ chipsetu:** Intel H81

**Pamięć ROM BIOS-u (Mb):** 64

**Standard płyty:** Mini ITX

**Maksymalna ilość procesorów:** 1

**BIOS:** AMI BIOS

**Producent procesora:** Intel

**Obsługiwane procesory:** Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Pentium

**Komunikacja:**

**Chipset karty sieciowej:** Realtek 8111G

**Parametry pamięci:**

**Obsługiwane pamięci:** DDR3

**Ilość gniazd pamięci:** 2

**Wielokanałowa obsługa pamięci:** Dual-Chanel

**Maksymalna wielkość pamięci (GB):** 16

**Częstotliwości szyny pamięci (MHz):** 1066, 1333, 1600

**Układ graficzny:**

**Pozostałe parametry:** Ai Charger, AI Suite 3, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 2, ASUS MyLogo 2, ESD Guards, USB 3.0 Boost, Maksymalna rozdzielczość dla HDMI 4096 x 2160 pikseli, High Definition Audio, ASUS Fan Xpert, Network iControl, Obsługa do 2 ekranów jednocześnie, Funkcja przeciwwstrząskowa, Wiele strumieni, Wykrywanie wtyczki, Zmiana przeznaczenia gniazda na panelu przednim

**Zintegrowany układ graficzny:** Zależna od procesora

**Chipset układu graficznego:** Zależny od procesora

**Układ dźwiękowy:**

**Zewnętrzne złącza audio:** Mikrofonowe, Słuchawkowe

**Chipset audio:** Realtek ALC-887VD

**Obsługiwane kanały:** 8

**Wymiary:**

**Głębokość (mm):** 170

**Szerokość (mm):** 170

**Złącza:**

**Gniazda rozszerzeń:** 1x Mini PCI Express 2.0 x1

**Złącza panelu tylnego:** 1x DVI-I, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x eSATA II, 1x Port DC, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x złącze Audio

Złącza wewnętrzne: 1x zworka kasowania CMOS, 3x USB 2.0, Czujnik otwarcia obudowy, Digital MIC, Panel systemowy, TPM, Wentylator CPU, Wentylator obudowy, Złącza audio przedniego panelu, 1 x gniazdo zasilania SATA, 1 x mSATA connector, 1 x wewnętrzne gniazdo zasilania, 1 x złącze jasności wyświetlacza na przednim panelu, 1 x złącze LVDS, 1 x złącze SATA 3Gb/s, 1 x złącze SATA 6Gb/s, 1 x złącze wyboru napięcia panelu, 1 x złącze wyboru napięcia przetwornicy podświetlenia

**Złącza napędów:** 1x SATA II, 1x SATA III

**Pozostałe:**

**Rodzaj opakowania:** BOX

**Wyposażenie:** Podręcznik użytkownika, Kabel SATA, I/O Shield, Kabel zasilający SATA

**Gwarancja producenta:** 3 lata

**Technologie:** USB 3.0, USB 2.0, HDMI, SATA 3, eSATA, DVI-I, SATA 2