


# Pł.Asrock H470M-HVS 4xDDR4 USB3.2 M.2 s1200

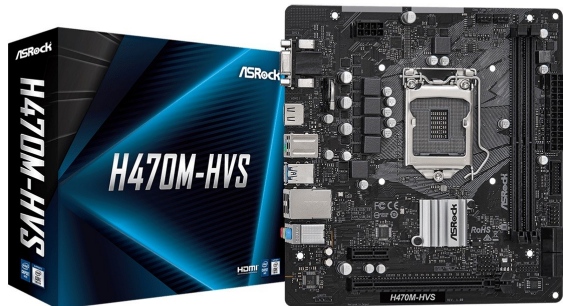

**Cena : 319,90 zł**

Nr katalogowy : **21275**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

## Model

H470M-HVS

**Gniazdo procesora:** LGA1200

**Rodzina procesora:** Bez procesora

**Zintegrowany procesor:** Nie

**Producent chipsetu:** Intel

**Chipset:**

Intel H470

**Rodzaj pamięci:** DDR4

**Liczba gniazd:** DDR4 2

**Częstotliwość szyny pamięci:**

2133 MHz

2400 MHz

2666 MHz

2800 MHz

2933 MHz

**Maks. wielkość pamięci:** 64 GB

**Gniazda rozszerzeń:**

1 x PCIe 3.0 x 1

1 x PCIe 3.0 x 16

**Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4

**RAID:** Tak

**Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:**

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

## Grafika

Hardware Accelerated Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265 8bit, HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2, MJPEG, VC-1\*\*

Graphics, Media & Compute: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5, Intel Built In Visuals, Intel Quick Sync Video, Hybrid / Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Display & Content Security: Rec. 2020 (Wide Color Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, Intel SGX Content Protection, UHD Blu-ray Disc

Dual graphics output: support HDMI and D-Sub ports by independent display controllers

Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant HDMI monitor is required)

Supports HDCP 2.3 with HDMI 1.4 Port

Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 Port

**Karta dźwiękowa:**

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)

Supports Surge Protection

**Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s

**Porty USB na tylnym panelu:** 6

**Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 4

**Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 4

**Złącza zewnętrzne:**

1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo

1 x D-Sub

1 x HDMI

1 x Głośnik centralny / Subwoofer

1 x Line In  
1 x MIC  
1 x RJ-45  
4 x USB 2.0  
2 x USB 3.1

**Złącza dostępne na płycie:**

1 x 4pin wentylator procesora  
1 x 4pin wentylator obudowy  
1 x 8pin 12V zasilanie  
1 x 24pin ATX zasilanie  
1 x USB 2.0/1.1  
1 x USB 3.1  
1 x TPM  
1 x Przedni panel audio  
1 x Czujnik otwarcia obudowy

**Funkcje specjalne:**

ASRock Super Alloy  
- Premium 50A Power Choke  
- Sapphire Black PCB  
- High Density Glass Fabric PCB  
ASRock Full Spike Protection (for all USB, Audio, LAN Ports)  
ASRock Live Update & APP Shop

**Bios:**

128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support  
ACPI 6.0 Compliant wake up events  
SMBIOS 2.7 Support  
CPU Core/Cache, GT, DRAM, PCH +1.0V, VCCST Voltage Multi-adjustment

**Format płyty micro:** ATX

**Wymiary:**

19.7 cm x 18.8 cm

**Akcesoria w zestawie:**

Skrócona instrukcja instalacji, pomocniczy dysk CD, osłona I / O  
2 x kable danych SATA

**Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 10

---

MIR Centrum Komputerowe