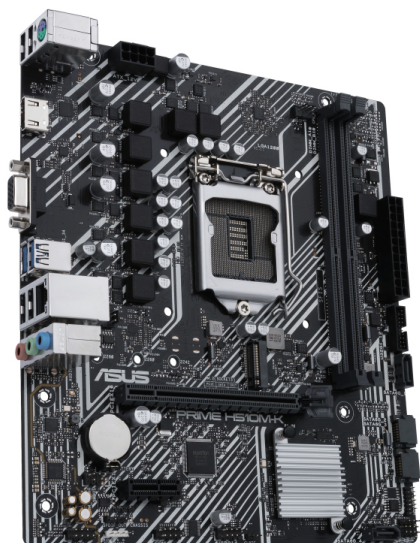


Pł.Asus PRIME H510M-K 2xDDR4 USB3.2 M.2 s1200**Cena : 369,90 zł**Nr katalogowy : **22580**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji****Gniazdko procesora:** LGA 1200**Procesor:**

Intel Core i5

Intel Core i7

Intel Core i9

Intel Celeron

Intel Core i3

Intel Pentium G

Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1200 (Socket H5)**Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM**Liczba gniazd pamięci:** 2**Typ slotów pamięci:** DIMM**Obsługa kanałów pamięci:** Dual-channel**Obsługiwane prędkości zegara pamięci:**

2133

2400

2666 ,2800

2933

3200 Mhz

Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB**Pamięć niebuforowana:** Tak**Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD**Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2,PCI Express 3.0,SATA III**Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 5**Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany**Maks. Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px**Ilość gniazd USB 2.0:** 1**Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1**Ilość złączy SATA III:** 4**Gniazdo S/PDIF:** Tak**Złącze audio na przednim panelu:** Tak**Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak**Gniazdo wentylatora procesora:** Tak**Ilość gniazd w podstawie wentylatora:** 1**Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak**Ilość gniazd COM:** 1**Złącze TPM:** Tak**Złącze zasilania 12V:** Tak**LED RGB:** Tak**Liczba portów USB 2.0:** 4**Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2**Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1**Liczba portów ps/2:** 1**Liczba portów VGA (D-Sub):** 1**Ilość portów HDMI:** 1

Wersja HDMI: 1.4/2.0

Wyjścia słuchawkowe: 3

Mikrofon: Tak

Obsługiwany typ USB: USB Typu-A

Przewodowa sieć lan: Tak

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet

Kontroler LAN: Intel I219-V

Gotowy Wake-On-LAN: Tak

Wi-Fi: Nie

Układ płyty głównej: Intel H510

Audio chip: Realtek ALC887 / Realtek ALC897

Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.

Rodzaj płyty: micro ATX

Rodzina płyt z chipsetami: Intel

Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64

Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1

Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1

Liczba gniazd M.2 (M): 1

Typ BIOS: UEFI AMI

Rozmiar pamięci BIOS: 128 Mbit

Zworka clear CMOS: Tak

Szerokość produktu: 226 mm

Głębokość produktu: 203 mm

Zawartość opakowania:

Przewody SATA

Sterowniki

MIR Centrum Komputerowe