
Utworzono 15-11-2026

Router VPN TP-LINK Ethernet TL-R600VPN 4xLAN

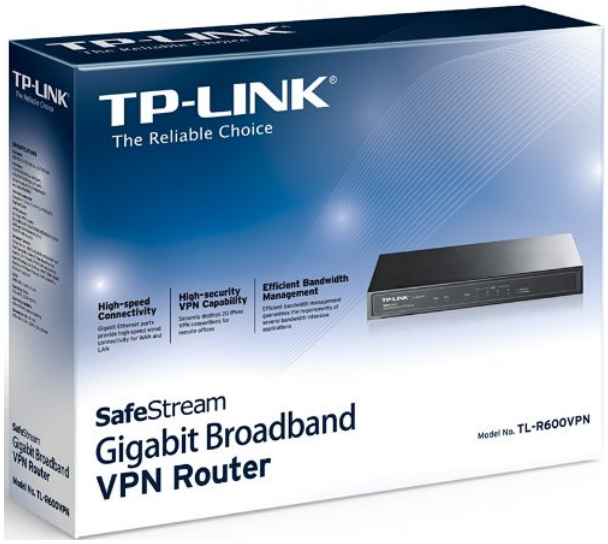

Cena : 369,98 zł

Nr katalogowy : **7396**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Standardy i protokoły IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP
Porty 1 gigabitowy port WAN
4 gigabitowe porty LAN
Okablowanie sieciowe 10BASE-T: kable UTP kategorii 3, 4, 5 (Maks. 100m)
EIA/TIA-568 100 STP (Maks. 100m)
100BASE-TX: kable UTP kategorii 5, 5e (Maks. 100m)
EIA/TIA-568 100 STP (Maks. 100m)
1000BASE-T: kable UTP kategorii 5, 5e, 6 (Maks. 100m)
Pamięć Flash SPI 8MB
Pamięć DRAM DDR II 64MB
Diody LED PWR, SYS, WAN, LAN
Przyciski przycisk Reset
Wymiary (SxGxW) 209*126*26 mm
(8.23*4.96*1.02 cala)
Zasilanie Wbudowany uniwersalny zasilacz
AC100-240V~ 50/60Hz na wejściu
WYDAJNOŚĆ
Ilość równoczesnych sesji 10000
Przepustowość NAT 120Mb/s
Przepustowość VPN IPsec (3DES) 20Mb/s
PODSTAWOWE FUNKCJE
DHCP Klient/Serwer DHCP
Rezerwacja adresów DHCP
Klonowanie adresów MAC Zmiana adresu WAN MAC
Typ połączenia WAN Dynamiczne/Statyczne IP, PPPoE/Rosyjskie PPPoE, L2TP/Rosyjskie L2TP, PPTP/Rosyjskie PPTP, BigPond Cable
FUNKCJE ZAAWANSOWANE
Kontrola przepustowości Funkcje kontroli przepustowości oparte na IP/Portach
Funkcje gwarantowanej i ograniczonej przepustowości
Listy kontroli dostępu (ACL) Filtrowanie adresów IP/MAC/domen
Routing zaawansowany Routing statyczny
ARP Inspection Wiązanie adresów IP/MAC
Przekierowania Wirtualne serwery
Port Triggering
DMZ
UPnP
Zabezpieczenia Firewall SPI
VPN Passthrough
FTP/TFTP/H.323/RTSP ALG
Ochrona przed atakami DoS, Ping of Death
Zarządzanie lokalne
Sieci VPN
IPsec VPN 20 tuneli VPN IPsec
LAN-to-LAN
Tryby negocjacji - Main/Aggressive
Szyfrowanie DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Uwierzytelnianie MD5, SHA1
Zarządzanie kluczami z użyciem protokołu IKE/ręcznie
Obsługa protokołów DPD (Dead Peer Detection) i PFS (Perfect Forward Secrecy)

ARP Centrum Komputerowe

PPTP VPN 16 tuneli PPTP VPN
Serwer PPTP VPN
PPTP z uwierzytelnianiem MPPE
ZARZĄDZANIE
Usługi Dynamiczne DNS (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe)
Wsparcie Ustawienia czasu
Diagnostyka
Aktualizacja firmware
Ustawienia fabryczne/Restart/Backup i przywrócenie
Log systemu
Zarządzanie zdalne
Statystyki
INNE
Certyfikaty CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania TL-R600VPN
Kabel zasilający
Kabel Ethernet RJ-45
Instrukcja szybkiej instalacji
Płyta CD
Wymagania systemowe Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, 8, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux
Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

MIR Centrum Komputerowe